

Robinet col de cygne sur table à bec orientable – RCTEF


Description produit :

- Bec lisse orientable démontable
- Raccordement M G'1/2
- Embout cannelé démontable \varnothing 10mm,
- Serrage maximum 65mm
- Corps et embout en laiton
- Fixation renforcée empêchant toute rotation de la robinetterie
- Revêtement en Nylolac Gris ou Noir



Caractéristique :

- Hauteur sous bec 230mm
- Saillie 250mm
- Volant en polypropylène
- Pression mini : 1 bar
- Pression Conseillée : 3 bars
- Pression maxi : 5 bars
- Codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792
- Garantie 10 ans

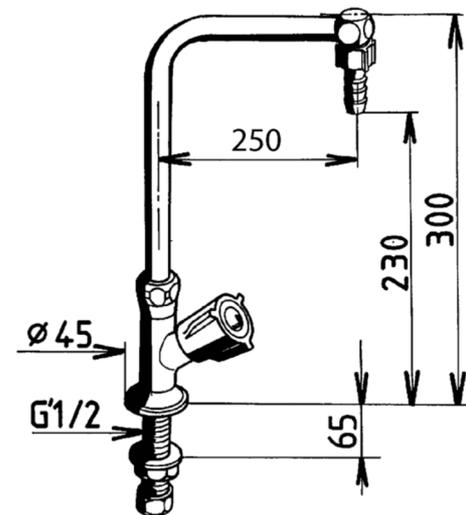

Robinet col de cygne sur dossieret à bec orientable – RCDEF

Description produit :

- Bec lisse orientable démontable
- Raccordement M G'1/2
- Embout cannelé démontable ø 10mm,
- Serrage maximum 65mm
- Corps et embout en laiton
- Fixation renforcée empêchant toute rotation de la robinetterie
- Revêtement en Nylolac Gris ou Noir



Caractéristique :

- Hauteur sous bec 180mm
- Saillie 250mm
- Volant en polypropylène
- Pression mini : 1 bar
- Pression Conseillée : 3 bars
- Pression maxi : 5 bars codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792
- Garantie 10 ans

Chandelier simple ou double Education Nationale – CHAND EF ou CHAN DD EF

Description produit :

- Chandelier anti-vandalisme (tube intérieur deux fois plus épais) pour l'Education Nationale
- Raccordement M G'1/2
- Embout cannelé fixe ø 6mm,
- Serrage maximum 65mm
- Corps et embout en laiton
- Fixation renforcée empêchant toute rotation de la robinetterie
- Revêtement en Nylolac Gris ou Noir
- REF 76037 ou 76036 Double



Caractéristique :

- Hauteur sous bec 200mm
- Saillie 200mm
- Volant en polypropylène
- Pression mini : 1 bar
- Pression Conseillée : 3 bars
- Pression maxi : 5 bars
- Codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792
- Garantie 10 ans





Robinet mélangeur monotrou sur table à bec orientable – RMONOT


Description produit :

- Bec lisse orientable démontable
- Raccordement M G'1/2
- Embout cannelé démontable \varnothing 10mm,
- Serrage maximum 55mm
- Corps et embout en laiton
- Revêtement en Nylolac Gris ou Noir



Caractéristique :

- Hauteur sous bec 230mm
- Saillie 250mm
- Volant en polypropylène
- Pression mini : 1 bar
- Pression Conseillée : 3 bars
- Pression maxi : 5 bars
- Codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792
- Garantie 10 ans

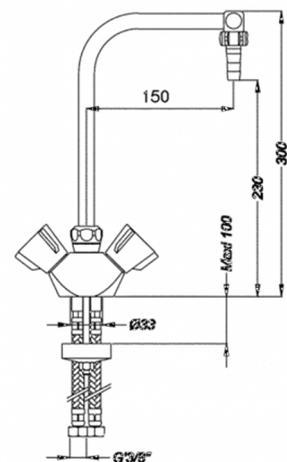

Robinet mélangeur sur table à bec orientable – RMT


Description produit :

- Bec lisse orientable démontable
- Raccordement M G'1/2
- Embout cannelé démontable \varnothing 10mm,
- Serrage maximum 55mm
- Corps et embout en laiton
- Revêtement en Nylolac Gris ou Noir



Caractéristique :

- Hauteur sous bec 230mm
- Entraxe 150mm
- Saillie 250mm
- Volant en polypropylène
- Pression mini : 1 bar
- Pression Conseillée : 3 bars
- Pression maxi : 5 bars
- Codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792
- Garantie 10 ans

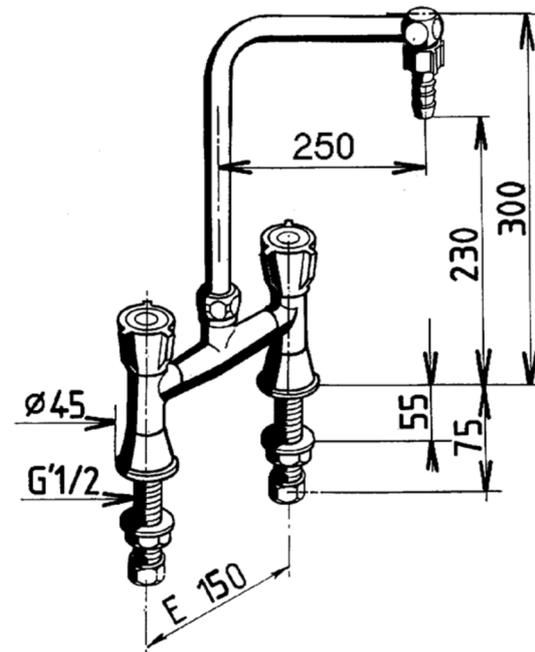

Robinet mélangeur sur dossieret à bec orientable – RMD


Description produit :

- Bec lisse orientable démontable
- Raccordement M G'1/2
- Embout cannelé démontable \varnothing 10mm,
- Serrage maximum 55mm
- Corps et embout en laiton
- Revêtement en Nylolac Gris ou Noir
- REF 76061



Caractéristique :

- Hauteur sous bec 180mm
- Entraxe 150mm
- Saillie 250mm
- Volant en polypropylène
- Pression mini : 1 bar
- Pression Conseillée : 3 bars
- Pression maxi : 5 bars
- Codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792
- Garantie 10 ans

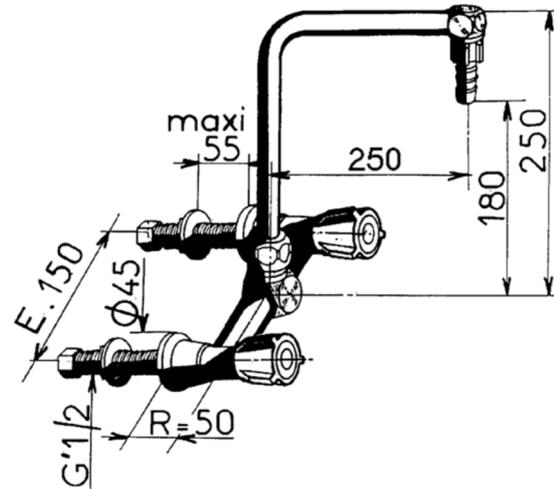



Tétine à Distance sur table Eau- RT+CAD EF

Description produit :

- Raccordement M G'1/2
- Tête à clapet guidé hors eau NF
- Embout fixe ø 6mm,
- Serrage maximum 55mm
- Corps et embout en laiton
- Fixation renforcé empêchant toute rotation de la robinetterie
- Revêtement en Nylolac Gris ou Noir
- REF 76014 et 76016



Caractéristique :

- Embase et rondelle en polypropylène
- Pression mini : 1 bar
- Pression Conseillée : 3 bars
- Pression maxi : 5 bars
- Possibilité d'installation pour sorbonne de laboratoire
- Codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792
- Garantie 10 ans



Col de cygne à Distance sur table Eau– RCT+CAD EF

Description produit :

- Raccordement M G'1/2
- Tête à clapet guidé hors eau NF
- Colonne sur table à bec lisse orientable démontable
- Embout cannelé démontable ø 10mm, saillie 200mm
- Serrage maximum 55mm
- Corps et embout en laiton
- Fixation renforcée empêchant toute rotation de la robinetterie
- Revêtement en Nylolac Gris ou Noir
- REF 76014 et 76016



Caractéristique :

- Embase et rondelle en polypropylène
- Pression mini : 1 bar
- Pression Conseillée : 3 bars
- Pression maxi : 5 bars
- Possibilité d'installation pour sorbonne de laboratoire
- Codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792
- Garantie 10 ans



Robinet Mitigeur sur table à bec orientable – R MIT


Description produit :

- Mitigeur monotrou (conception modul'mix) de laboratoire
- Commande longue Lg 220mm qui évite le contact manuel
- Aérateur étoile limitant le risque d'entartrage, supprimant la rétention d'eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques
- Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage possible de 2l à 13,8l/min
- Serrage maximum 55mm
- Revêtement en Nylolac Gris ou Noir REF 76069



Caractéristique :

- Hauteur sous bec 300mm (autres Hauteur possible)
- Saillie 250mm (autres saillies possibles)
- Flexibles avec gaine SPEX tressée inox MIOXI, EP G'3/8, Lg 650mm
- Pression mini : 1 bar
- Pression Conseillée : 3 bars
- Pression maxi : 5 bars
- Garantie 10 ans

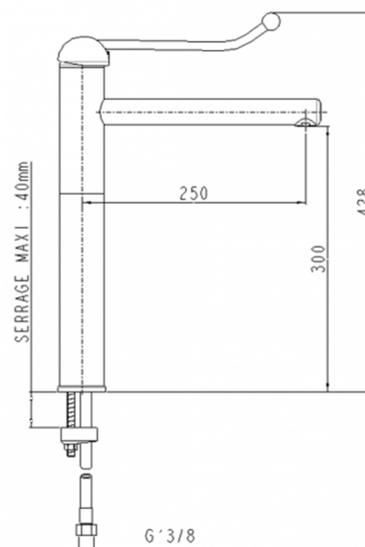

Mitigeur sur table à bec orientable et douchette extractible – R MIT D


Description produit :

- Mitigeur d'évier monotrou, à poser sur table
- Commande longue médicale Lg 265mm qui évite le contact manuel, utilisation au coude, avant-bras ou poignet.
- Bec orientable et douchette deux jets avec picots anticalcaires extractible avec flexible coulissant
- Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage possible de 2l à 13,8l/min
- Serrage maximum 55mm
- REF 75071 SANIFIRST



Caractéristique :

- Hauteur sous bec 126 mm
- Saillie 210mm
- Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, EP G'3/8, Lg 350mm
- Pression mini : 1 bar
- Pression Conseillée : 3 bars
- Pression maxi : 5 bars
- Garantie 10 ans

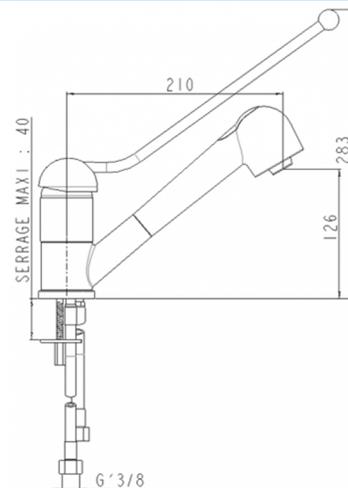


POSTE LAVE BASSIN DOUCHETTE REF 70553

Description produit :

- Mitigeur mono commande monotrou sur gorge
- Raccordement Flexible 1/2
- Colonne laiton chromé
- Serrage maximum 65mm
- Pied mural de fixation
- Flexible armé, ressort inox
- Douchette à jet réglable avec embout antichoc

Caractéristique :

- Hauteur 1150 mm
- Hauteur sous douchette 450 mm
- Avec robinet simple à bec de remplissage renforcé diamètre 22 mm de longueur 250 mm
- Fermeture anti-coup de bélier
- Pression mini : 1 bar
- Pression Conseillée : 3 bars
- Pression maxi : 5 bars
- Garantie 10 ans

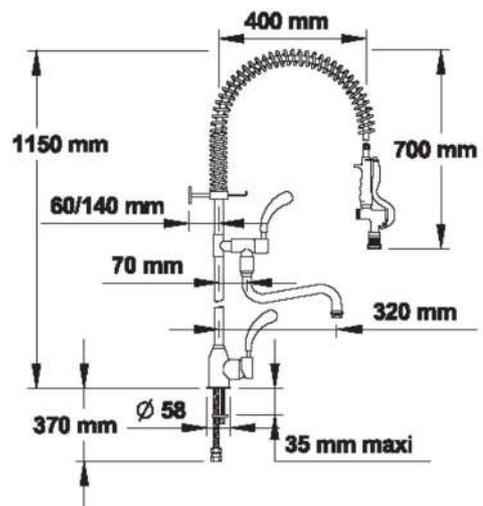

Commande déportée Eau

Commande aux pieds

Le robinet au sol permet l'écoulement d'eau par simple pression du pied sur les pédales.

- Sans contact manuel
- Pédale antidérapante avec butée de protection
- Robinet simple NF temporisé à commande au pied simple ou bi pédale PRESTO 23614 ou 23644
- Fixation murale ou au sol
- Mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- Réglage de débit
- Système anti-coup de bélier



Commande fémorale

La commande fémorale permet l'écoulement d'eau par simple mouvement du genou sur la commande.

- Sans contact manuel L565 REF 31646 PRESTO
- S'adapte avec tous les becs
- Fixation murale ou autres.
- Arrivée et sortie mâle 1/2" (15x21) réglage de débit
- Système anti-coup de bélier
- Garantie 10 ans



Robinet col de cygne sur table à bec fixe – RCTED


Description produit :

- Colonne à robinet à bec fixe en polypropylène pour fluides acides/basiques et eau déminéralisée ou osmosée
- Raccordement par tube souple femelle 1/2 d'une longueur de 1 m
- Tête à clapet guidé hors eau, embout cannelé démontable \varnothing 6mm, livré avec tube souple Rilsan,
- Serrage maximum 65mm
- Corps et embout en laiton
- Fixation renforcée empêchant toute rotation de la robinetterie
- Revêtement en Nylolac Gris ou Noir



Caractéristique :

- Hauteur sous bec 230mm
- Saillie 200mm
- Volant en polypropylène
- Pression Conseillée : 0.5 à 1.5 bars
- Codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792
- Garantie 10 ans

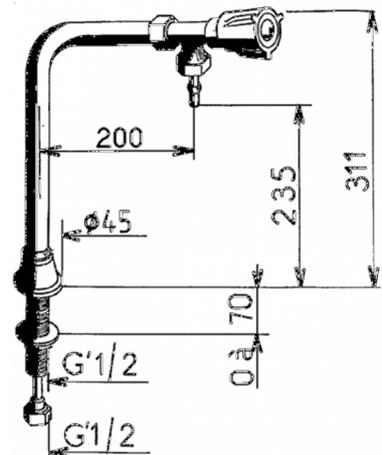

Tétine à Distance sur table Eau Déminéralisée – RT+CAD ED

Description produit :

- Tétine pour table démontable en polypropylène pour fluides acides/basiques et eau déminéralisée ou osmosée
- Serrage maximum 55mm
- Raccordement par tube souple femelle 1/2 d'une longueur de 1 m
- Embout cannelé démontable ø 6mm, livré avec tube souple Rilsan
- Corps et embout en laiton, intérieur en polypropylène
- Fixation renforcée empêchant toute rotation de la robinetterie
- Revêtement en Nylolac Gris ou Noir
- REF 76095 et 76093



Caractéristique :

- Embase et rondelle en polypropylène
- Pression Conseillée : 0,5 à 1.5 Bars
- Possibilité d'installation pour sorbonne de laboratoire
- Codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792
- Garantie 10 ans



Colonne à Distance sur table Eau Déminéralisée– RCT+CAD ED

Description produit :

- Colonne à bec fixe en polypropylène pour fluides acides/basiques et eau déminéralisée ou osmosée
- Serrage maximum 55mm
- Raccordement par tube souple femelle 1/2 d'une longueur de 1 m
- Embout cannelé démontable \varnothing 6mm, livré avec tube souple Rilsan
- Corps et embout en laiton, intérieur en polypropylène
- Fixation renforcée empêchant toute rotation de la robinetterie
- Revêtement en Nylolac Gris ou Noir
- REF 76095 et 76100 Saillie 200mm



Caractéristique :

- Embase et rondelle en polypropylène
- Pression Conseillée : 0,5 à 1.5 Bars
- Possibilité d'installation pour sorbonne de laboratoire
- Codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792
- Garantie 10 ans



Robinet simple sur Table Air, Fluides et Vide- RST (Ac,N2,Vide..)

Description produit :

- Raccordement M G'1/2
- Tête à clapet guidé hors eau NF
- Serrage maximum 55 mm
- Corps et embout en laiton
- Revêtement en Nylolac Gris ou Noir
- REF 76178 Vide
- REF 76162 AC, N2,...



Caractéristique :

- Volant en polypropylène
- Pression mini : 1 bar
- Pression Conseillée : 3 bars
- Pression maxi : 5 bars
- Codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792
- Garantie 10 ans



Tétine à Distance sur table AIR et Fluides– RT+CAD (AC,N2,...)

Description produit :

- Raccordement M G'1/2
- Tête à clapet guidé hors eau NF
- Embout fixe ø 6mm,
- Serrage maximum 55mm
- Corps et embout en laiton
- Fixation renforcée empêchant toute rotation de la robinetterie
- Revêtement en Nylolac Gris ou Noir
- REF 76155 et 76157



Caractéristique :

- Embase et rondelle en polypropylène
- Pression mini : 1 bar
- Pression Conseillée : 3 bars
- Pression maxi : 5 bars
- Possibilité d'installation pour sorbonne de laboratoire
- Codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792
- Garantie 10 ans



Tétine à Distance sur table Vide- RT+CAD V

Description produit :

- Raccordement M G'1/2
- Tête à clapet guidé hors eau NF
- Embout fixe ø 6mm,
- Serrage maximum 55mm
- Corps et embout en laiton
- Fixation renforcée empêchant toute rotation de la robinetterie
- Revêtement en Nylolac Gris ou Noir
- REF 76169 et 76171



Caractéristique :

- Embase et rondelle en polypropylène
- Pression mini : 1 bar
- Pression Conseillée : 3 bars
- Pression maxi : 5 bars
- Possibilité d'installation pour sorbonne de laboratoire
- Codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792
- Garantie 10 ans



Robinet simple sur Table GAZ- RST GAZ

Description produit :

- Raccordement M G'1/2
- Tête à boisseau sphérique 1/4 tour
- Serrage maximum 55 mm
- Corps et embout en laiton
- Revêtement en Nylolac Gris ou Noir
- REF 76195 Embout Fixe Diamètre 6 mm
- REF 76196 Embout fileté M G'1/2



Caractéristique :

- Volant en polypropylène
- Pression mini : 1 bar
- Pression Conseillée : 3 bars
- Pression maxi : 5 bars
- Codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792
- Garantie 10 ans



Robinet Double sur Table GAZ – RSDT GAZ

Description produit :

- Raccordement M G'1/2
- Têtes à boisseau sphérique 1/4 tour
- Serrage maximum 55 mm
- Corps et embout en laiton
- Revêtement en Nylolac Gris ou Noir
- REF 76201 à 90° Embout 6 mm
- REF 76207 à 180° Embout 6mm
- REF 76203 ou 76204 à 90° fileté M G'1/2 ou M G'3/8



Caractéristique :

- Embase, Rondelle et Volant en polypropylène
- Pression mini : 1 bar
- Pression Conseillée : 3 bars
- Pression maxi : 5 bars
- Codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792
- Garantie 10 ans



Robinet commande à distance Gaz- RT+CAD Gaz

Description produit :

- Raccordement M G'1/2
- Tête à boisseau sphérique 1/4 tour
- Serrage maximum 25mm
- Corps et embout en laiton
- Revêtement en Nylolac Gris ou Noir
- REF 76188 et 76190
- Embout fixe ø 6mm,
- REF 76188 et 76190



Caractéristique :

- Volant, embase et rondelle en polypropylène
- Pression mini : 1 bar
- Pression Conseillée : 3 bars
- Possibilité d'installation pour sorbonne de laboratoire
- Pression maxi : 5 bars codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792
- Garantie 10 ans



COULEURS NORMALISEES ROBINETTERIE DE LABORATOIRE

TÊTE	DÉSIGNATION DU FLUIDE	NORME	VOLANT	EMBASE	PLAQUE DE VOLANT	RONDELLE D'EMBASE	PASTILLE
Clapet 2,5 tours	Eau potable froide	EN	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé	Bleu clair	Bleu clair
Clapet 2,5 tours	Eau potable chaude	EN	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé	Rouge	Rouge
Clapet 2,5 tours	Eau non potable	EN	Vert foncé	Vert foncé	Jaune	Bleu clair	Bleu clair
Spécial	Eau déminéralisée	EN	Vert foncé	Vert foncé	Blanc	Blanc	Blanc
Clapet 2,5 tours	Argon / Ar	EN	Bleu clair	Bleu clair	Gris	Gris	Gris
Clapet 2,5 tours	Azote / N ₂	EN	Bleu clair	Bleu clair	Vert foncé	Vert foncé	Vert foncé
Clapet 2,5 tours	Hélium / He ₂	EN	Bleu clair	Bleu clair	Gris	Gris	Blanc
Clapet 2,5 tours	Oxygène / O ₂	EN	Bleu clair	Bleu clair	Bleu clair	Bleu clair	Bleu clair
Clapet 2,5 tours	Protoxyde d'azote NO	EN	Noir	Noir	Vert foncé	Noir	Noir
Clapet 2,5 tours	Anhydride carbonique / CO ₂	EN	Bleu clair	Bleu clair	Bleu clair	Noir	Noir
Clapet 2,5 tours	Air comprimé	EN	Bleu clair	Bleu clair	Bleu clair	Jaune	Jaune
Clapet 2,5 tours	Hydrogène / H ₂	EN	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge
Clapet 2,5 tours	Acétylène C ₂ H ₂	EN	Jaune	Jaune	Blanc	Vert foncé	Vert foncé
1/4 de tour sécurité	Gaz domestiques	EN	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune
Clapet 2,5 tours	Vide	EN	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris